


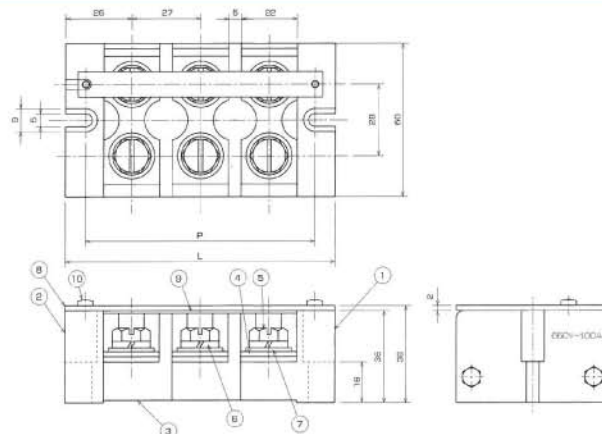

型名指定方法

ET103-P

極數 _____]

定 格	AC660V、100A
耐 電 圧	AC2500V/1分間
絶 縁 抵 抗	DC500V 100MQ以上
① ブ ロ ッ ク 右	フェノール樹脂 (UL94V-0)
② ブ ロ ッ ク 左	フェノール樹脂 (UL94V-0)
③ ブ ロ ッ ク 中	フェノール樹脂 (UL94V-0)
④ タ ー ミ ナ ル	4.0t 黄銅板、ニッケルメッキ
⑤ ターミナルネジ	鋼、⊖ 六角ボルト M8×1.25×16L 三価クロメートメッキ
⑥ スプリングワッシャー	鋼φ8SW 三価クロメートメッキ
⑦ 平 ワ ッ シ ャ ー	鋼φ8平W 三価クロメートメッキ
⑧ カ バ ー	塩ビ(透明) (UL94V-0)
⑨ 記 名 板	塩ビ(白) 1.0t (UL94V-0)
⑩ カ バ ー 止 め	鋼⊕バインドネジ M3×0.5×8L 三価クロメートメッキ

樓數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P	36.00	63.00	90.00	117.00	144.00	171.00	198.00	225.00	252.00	279.00
L	52.00	79.00	106.00	133.00	160.00	187.00	214.00	241.00	268.00	295.00

[mm]