


# TE104B

RoHS指令対応品

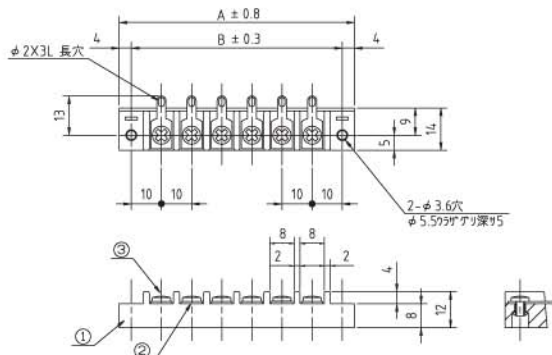

## 型名指定方法

TE104B-□P-□  
極数

カバー付き:13C・カバーなし:無記入

定 格	250V、10A
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
絶 縁 抵 抗	DC500V、500MΩ以上
温 度 上 昇	25℃以下
使用温度範囲	-40℃~+80℃
ネジ締付トルク(推奨)	M3:0.5Nm
① ブ ロ ッ ク	フェノール樹脂(UL94V-0) 黒色
② ターミナル	黄銅 C2680R スズメッキ t=0.8
③ ターミナルネジ	黄銅 C2700W ニッケルメッキ No.3(M3×8L)
カ バ ー	塩ビ 94V-0 透明、オプション
カ バ ー 取 付 台	黄銅 C3604BD ニッケルメッキ TC13、オプション
カ バ ー 取 付 ネ ジ	黄銅 C2700W ニッケルメッキ No.1(M3×6L)、オプション

[mm]

P(極数)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	28.00	38.00	48.00	58.00	68.00	78.00	88.00	98.00	108.00	118.00	128.00	138.00
B	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00
P(極数)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	148.00	158.00	168.00	178.00	188.00	198.00	208.00	218.00	228.00	238.00	248.00	258.00
B	140.00	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00