



TLP824B

RoHS指令対応品

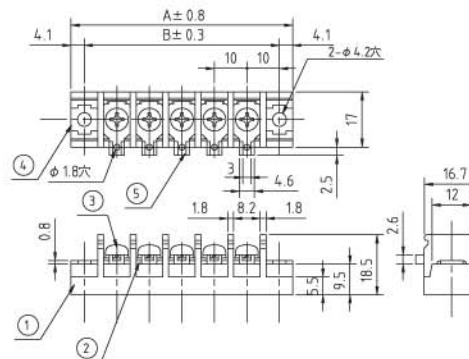

型名指定方法



定 電 格	250V、20A
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
温 度 上 昇	25℃以下
使用温度範囲	-40℃~+80℃
ネジ締付トルク(推奨)	M4:1.2Nm
① ブ ロ ッ ク	PBT樹脂(UL94V-0) 黒色
② タ ー ミ ナ ル	黄銅 C2680R スズメッキ t=1.0
③ ターミナルネジ	黄銅 C2700W ニッケルメッキ No.81 (M4×8L)
④ 取 付 金 具	黄銅 C2680R ニッケルメッキ t=0.8
⑤ 半田結線用金具	黄銅 C2680R スズメッキ t=0.8
カ バ	ポリカーボネート 94V-0 透明、ワンタッチ、オプション

※海外規格が必要な場合は別途ご相談ください。

P(極数)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	28.20	38.20	48.20	58.20	68.20	78.20	88.20	98.20	108.20	118.20	128.20	138.20	148.20
B	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00

P(極数)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	158.20	168.20	178.20	188.20	198.20	208.20	218.20	228.20	238.20	248.20	258.20	268.20	278.20
B	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00	260.00	270.00

[mm]