


TLS214B

RoHS指令対応品

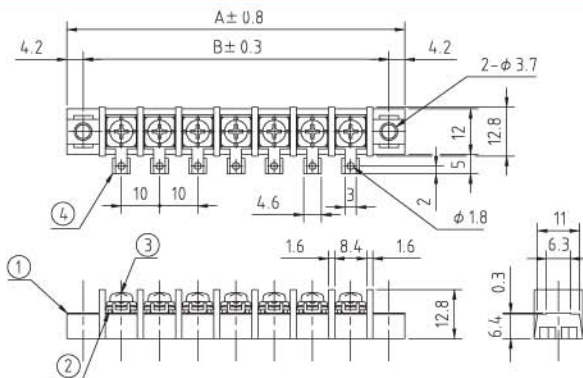

型名指定方法

TLS214B-□P-□-□

極数

Mネジサイズ指定

カバー付き:12・カバーなし:無記入

定 格	250V、15A
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
温 度 上 昇	25℃以下
使用温度範囲	-40℃~+85℃
ネジ締付トルク(推奨)	M3:0.5Nm M3.5:0.8Nm
① ブ ロ ッ ク	PBT樹脂(UL94V-0)
② タ ー ミ ナ ル	黄銅 C2680R スズメッキ
③ ターミナルネジ	黄銅 C2700W ニッケルメッキ M3 :No.1 (M3.5:No.13)
④ 結 線 用 金 具	黄銅 C2680P スズメッキ 透明、オプション
カ バ ー	塩ビ 94V-0 TC12、オプション
カ バ ー 取 付 台	黄銅 C3604BD ニッケルメッキ No.1(M3×6L)、オプション
カ バ ー 取 付 ネ ジ	黄銅 C2700W ニッケルメッキ

[mm]

P(極数)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	28.40	38.40	48.40	58.40	68.40	78.40	88.40	98.40	108.40	118.40	128.40	138.40	148.40
B	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00
P(極数)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	158.40	168.40	178.40	188.40	198.40	208.40	218.40	228.40	238.40	248.40	258.40	268.40	278.40
B	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00	260.00	270.00