



TLP924B

RoHS指令対応品

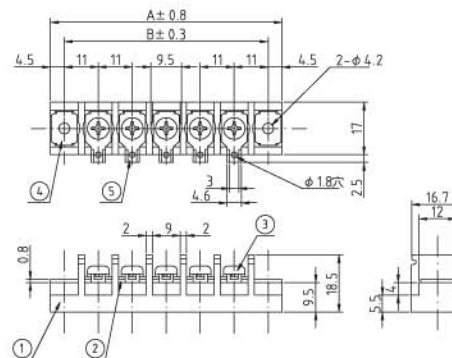

型名指定方法



定 電 格	250V, 20A
耐 電 圧	AC2500V-1分間異常なし
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
温 度 上 昇	25℃以下
使用温度範囲	-40℃~+85℃
ネジ締付トルク(推奨)	M4:1.2Nm
① ブ ロ ッ ク	PBT樹脂(UL94V-0) 黒色
② タ ー ミ ナ ル	黄銅 C2680R スズメッキ t=1.0
③ ターミナルネジ	黄銅 C2700W ニッケルメッキ No.81 (M4×8L)
④ 取 付 金 具	黄銅 C2680R ニッケルメッキ t=0.8
⑤ 半田結線用金具	黄銅 C2680R スズメッキ t=0.8
カ バ ー	ポリカーボネート 94V-0 透明、ワンタッチ、オプション

※海外規格が必要な場合は別途ご相談ください。

[mm]

P(極数)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	31.00	42.00	53.00	64.00	75.00	86.00	97.00	108.00	119.00	130.00	141.00	152.00	163.00
B	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00	77.00	88.00	99.00	110.00	121.00	132.00	143.00	154.00
P(極数)	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	174.00	185.00	196.00	207.00	218.00	229.00	240.00	251.00	262.00	273.00	284.00	295.00	306.00
B	165.00	176.00	187.00	198.00	209.00	220.00	231.00	242.00	253.00	264.00	275.00	286.00	297.00