
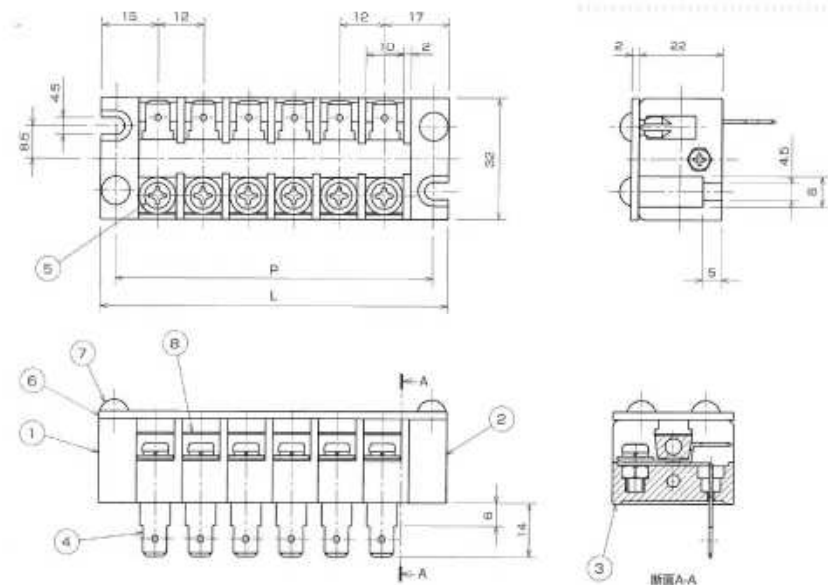


# KF101

RoHS(Ⅱ)指令対応品

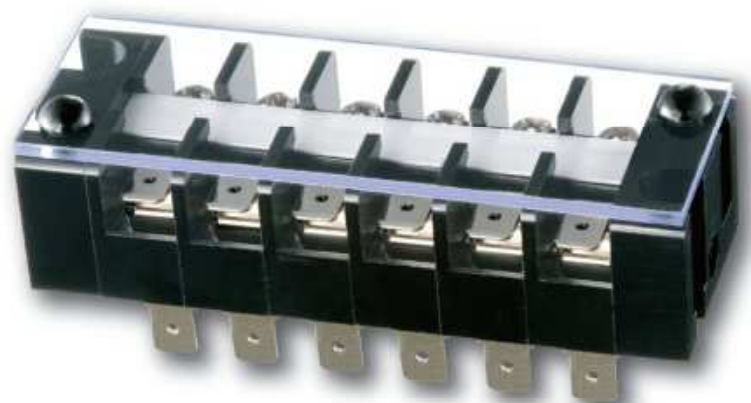

## 型名指定方法

KF101-□P  
 極数

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 定 格            | AC250V、30A                     |
| 耐 電 圧          | AC2000V/1分間                    |
| 絶 縁 抵 抗        | DC500V 100MΩ以上                 |
| ① ブ ロ ッ ク 右    | フェノール樹脂(UL94V-0)               |
| ② ブ ロ ッ ク 左    | フェノール樹脂(UL94V-0)               |
| ③ ブ ロ ッ ク 中    | フェノール樹脂(UL94V-0)               |
| ④ターミナル(タブ#250) | 黄銅条、ニッケルメッキ                    |
| ⑤ターミナルネジ       | 黄銅、⊕ナベ Wセムス M4×0.7×10L ニッケルメッキ |
| ⑥ カ パ ー        | 塩ビ(透明)(UL94V-0)                |
| ⑦ 押 し ピ ッ ト    | ポリアセタール樹脂(UL94HB)              |
| ⑧ 線 名 紙        | ニューディプイ 0.5t                   |

[mm]

| 極数 | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| P  | 36.00 | 48.00 | 60.00 | 72.00 | 84.00 | 96.00  | 108.00 | 120.00 | 132.00 | 144.00 | 156.00 | 168.00 | 180.00 | 192.00 | 204.00 | 216.00 | 228.00 | 240.00 | 252.00 |
| L  | 44.00 | 56.00 | 68.00 | 80.00 | 92.00 | 104.00 | 116.00 | 128.00 | 140.00 | 152.00 | 164.00 | 176.00 | 188.00 | 200.00 | 212.00 | 224.00 | 236.00 | 248.00 | 260.00 |