
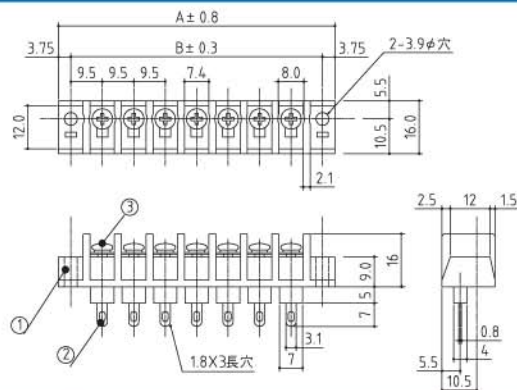


TDM553B

RoHS指令対応品

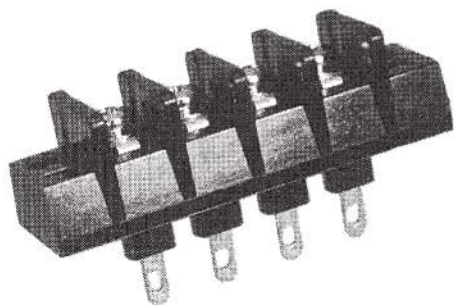

型名指定方法

TDM553B-□P-□

極数

カバー付き:18C・カバーなし:無記入

定 格	250V、10A
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
絶 縁 抵 抗	DC500V、500M Ω 以上
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度 範 囲	-40℃～+85℃
ネジ締付トルク(推奨)	M3:0.5Nm
① ブ ロ ッ ク	フェノール樹脂 (UL94V-0) 黒色
② タ ー ミ ナ ル	黄銅 C2680R スズメッキ t=0.8
③ ターミナルネジ	黄銅 C2700W ニッケルメッキ No.9 (M3×7L)
カ バ ー	塩ビ 94V-0 透明、オプション
カ バ ー 取 付 台	黄銅 C3604BD ニッケルメッキ TC18、オプション
カ バ ー 取 付 ネジ	黄銅 C2700W ニッケルメッキ No.1 (M3×6L)、オプション

(mm)

P(極数)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	26.50	36.00	45.50	55.00	64.50	74.00	83.50	93.00	102.50	112.00	121.50
B	19.00	28.50	38.00	47.50	57.00	66.50	76.00	85.50	95.00	104.50	114.00

P(極数)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	131.00	140.50	150.00	159.50	169.00	178.50	188.00	197.50	207.00	216.50	226.00
B	123.50	133.00	142.50	152.00	161.50	171.00	180.50	190.00	199.50	209.00	218.50